


הגדרת מייל בשרת IIS

בכל מערכות סופטסולושנס, מיילים מהפריוריטי נשלחים משרת ה- IIS בלבד (בין אם מדובר במיילים מתהליכי BPM או כאלו שנוצרו ע"י חוקים עיסקיים כאלו ואחרים) על מנת להבטיח פעילות תקינה של תהליכים אלו, חובה להגדיר את קליינט הפריוריטי על שרת ה- IIS ככזה השולח מיילים ללא אאוטלוק.

משתמש IIS

ההגדרה הנ"ל, של מייל ללא אאוטלוק נשמרת תמיד בקובץ tabula.ini, קרי ברמת המשתמש. המשמעות של כך הינה שיש לבצע את כל הבאות אך ורק לאחר התחברות לשרת בשם המשתמש דרכו רץ תהליך ה- IIS (משתמש WINDOWS, לא פריוריטי)

על מנת לודא מיהו משתמש ה- IIS, יש לבצע את הבאות, על שרת ה- IIS –

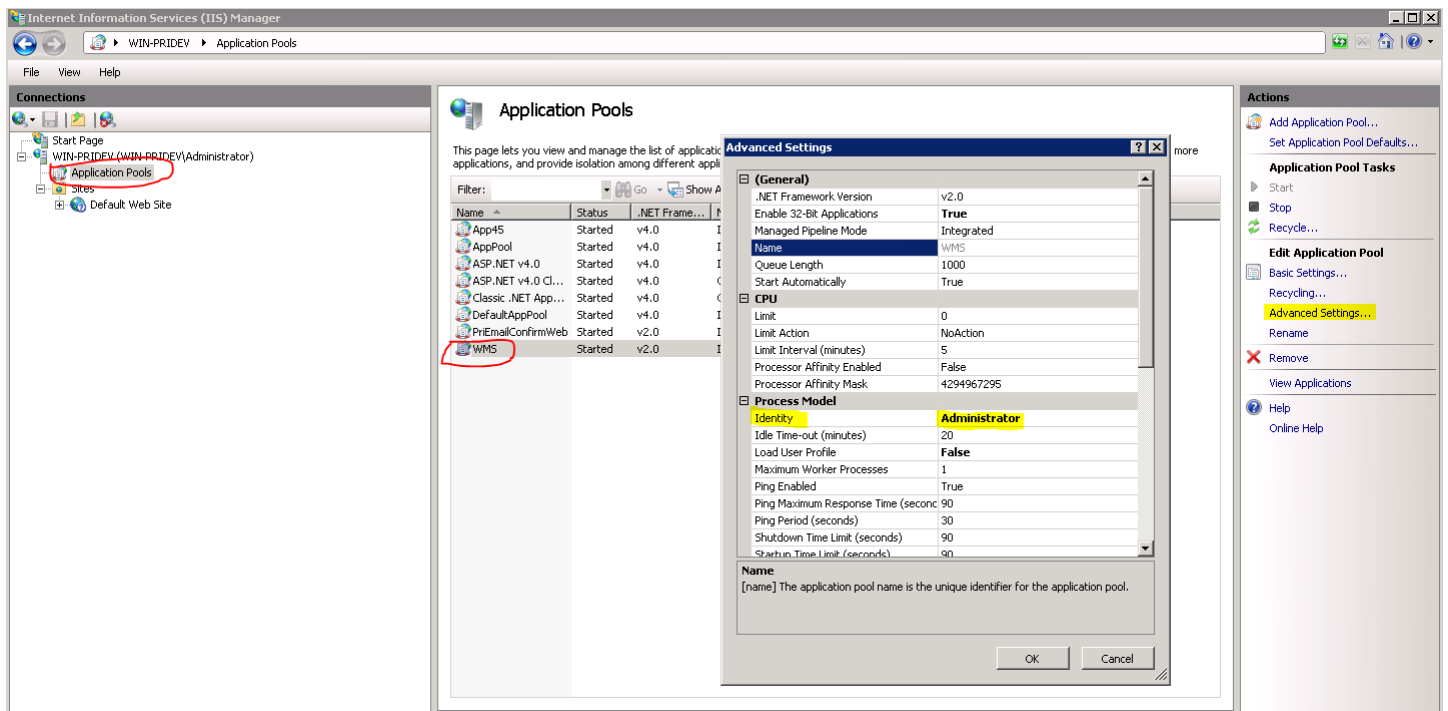

צעדים לביצוע –

- הפעלת IIS MANAGER ולחיצה על קטגוריית APPLICATION POOLS
- לחיצה על ה- POOL הרלוונטי (במקרה שלהלן, מערכת WMS)
- לחיצה על ADVANCED SETTING תחשוף את המסך המוצג
- המשתמש ברמת ה- WINDOWS מוגדר בקטגוריית IDENTITY



הגדרת מייל ללא אאוטלוק

- צילום מסך של הגדרות השרתים ותוכנית ההגדרות –

קליטת פרמטרים

שרת דואר
 שם משתמש
 סיסמא
 e-mail

☐ משתמש ב-Outlook?
☐ שלח דואר ניסיון

תנאי שלילה

בהצלחה,
סופטסולושנס בע"מ